


PELLETS VÄRME

Nano-PK 20 – 32 kW

HARGASSNER
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT




NYHET:
20 / 25 / 32 kW



Nano-PK 20 – 32 kW

PELLETS VARME NANO PK

- Minimalt plassbehov (bare 0,69 m²)
- **Prisgunstig og strømsparende**
- Moderne og fortreffelig i design og teknologi
- Plasseringsvennlig
- Enkel installasjon
- Lavtemperaturkjele
- Dobbel cellesluse
- Heldekt brennkammer i ildfast stein
- Automatisk feiing og askeutmating
- Touch-display

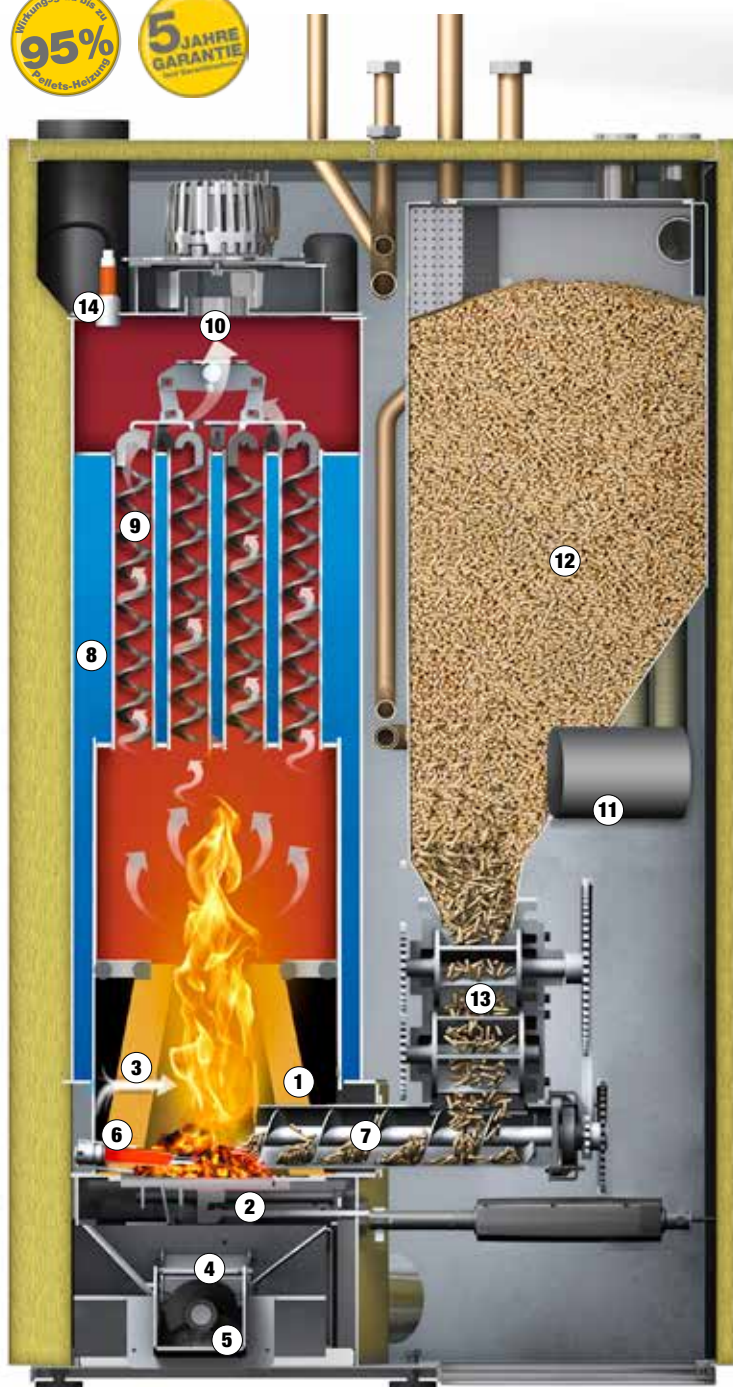

- 01 Heldekt brennkammer i ildfast stein
- 02 Gliderist
- 03 Sekundærluftstrøm med innløpskanaler
- 04 Primærluft
- 05 Askeutmating og askebeholder
- 06 Automatisk tenning
- 07 Stokerskrue
- 08 Varmeveksler
- 09 Spiraler for automatisk feiesystem
- 10 Trekkvifte
- 11 Pellets-sugeturbin
- 12 Pellets-dagtank
- 13 Dobbel cellesluse-doseringsluse
- 14 Lambdasensor som standard

Løsninger: plass- og kostnadsbesparende





Liten og kompakt design

Ideell for hus eller flermannsboliger med middels stort oppvarmingsbehov.

Plassbehov: kun 0,69 m²



Plasseringsvennlig

ingen tilkomst for vedlikehold annet enn på fremsiden. Kjelen er meget plasseringsvennlig og kan monteres inntil vegg på den ene, eller begge sider.



Enkel installasjon

Alle røranslutninger, røykrør og pellets-transportrør peker oppover. Dette sparer tid og penger ved installasjon!

Røykrøranslutning kan enten være bak på høyre eller venstre side, i stedet for på toppen, dersom det er ønskelig. **NY!**



Vedlikeholdsluker kun i fronten og på toppen

Alle komponenter i kjelen er plassert slik at de enkelt kan nås fra vedlikeholdslukene i fronten og på toppen. Mottoet er „Det er ikke bare kompakt størrelse som gjelder - det må også være enkelt og vedlikeholde!“



Integrerte pumpemoduler

Varmekrets-, bereder-, akkumulator- og sirkulasjonspumper er alle lett tilgjengelig og klar for røranslutning. Det kan velges mellom tre ulike varianter for hvordan dette skal være oppbygd.



Enkel og rask inntransportering

Varmeanlegget består av én del som enkelt fraktes inn til plasseringssted. Ingen demontering er nødvendig! **NY!**

DETALJER



Pellets lavtemperaturkjele

Uteføleren gir beskjed til styresystemet på kjelen om utetemperatur, og kjelen styres i forhold til nødvendig effektuttak. Kjelen styres hele tiden optimalt med en virkningsgrad på over 96 %. Anlegget produserer kun den varmen som behøves. Dette bidrar til maksimal effekt og minimalt brenselforbruk.



Heldekt med ildfast stein høyt temperatur brennkammer og lambdasensor

ildfast stein har vist seg å være det beste materialet med tanke på varmelagringsevne, holdbarhet og funksjon. Den høye temperaturen i brennkammeret ved full- og lav belastning bidrar til høy effektivitet og lave utslipp. Lambdasensoren regulerer nøyaktig riktig mengde brensel i hvert effektområde, avhengig av pellets kvaliteten. På denne måten sparer du både energi og penger ved at kjelen brenner optimalt, med lave utslipp og med best mulig brenselutnyttelse.



Moderne integrert touch-styring

Det nye Lambda-Touchtronic styrepanelet er meget brukervennlig og oversiktlig. Det gir brukeren all nødvendig informasjon om status på anlegget, ulike temperaturer på eventuelle varmekretser, beredertanker, akkumulatortank osv.

NYHET:
Romluftsuaavhengig drift som standard

Nano-PK 20 – 32 kW

Lagersystemer

Et NANO-PK pelletsanlegg kan tilkobles HARGASSNER sine anerkjente lagerløsninger. De nye flexitankene GWT-MAX er plassbesparende, har en enkel utforming og er lett å montere. En annen utprøvd lagerløsning er den kuleformede nedravingstanken PET laget i korrosjonsbestandig glassfiberarmert polyester. Lagersystemer kan også bygges opp med skrågolv og punktavsug i bunn.



Eksempel: Lagersystem med flexi- eller nedgravingstank

Tilbehør:

Videre tilbyr HARGASSNER omfattende tilbehør for pelletsanlegget:

Kontrollenheter som fjernkontroll, internet-gate-way for APP, ...



... beredertanker, akkumulatortanker ...



... rørstusser for lagerrom, sugeslanger, slagbeskyttelsesmatter osv...



Energimerking:



Tekniske data		Nano-PK 20	Nano-PK 25	Nano-PK 32
Effekt	kW	6 - 20	7,5 - 25	9,5 - 32
Røykrørdiameter	mm	130	130	130
Lufttilkobling	mm	75	75	75
Vanninnhold	Liter	42	42	42
Maks. driftstemp.	°C	85	85	85
Maks. driftstrykk	bar	3	3	3
Tur / Retur	diam.	5 / 4 "	5 / 4 "	5 / 4 "
Vekt	kg	360	365	370
Høyde	mm	1550	1550	1550
Bredde	mm	980	980	980
Dybde	mm	700	700	700
Elektrisk anslutning	230 V AC, 50 HZ, 13 A sikring			

*Røykrøret kan anslutes på toppen som standard, eller på høyre eller venstre side etter kundens behov.



ØSTERRIKE

Hargassner Ges.mbh
A-4952 Weng, OÖ.
Anton Hargassner Straße 1
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
office@hargassner.at
www.hargassner.at

NORGE

Hargassner Norge
N-7336 Meldal
Kvamsveien 6
Telefon +47 913 76 671
postmaster@hargassner.no
www.hargassner.no

HARGASSNER
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT



Besøk oss på
Facebook!