

POWER-BOX

VARMLUFTSMODUL

NORGE
HARGASSNER
VARMETEKNOLOGI FOR FRAMTIDEN



NYHET
CO2 Nøytral
oppvarming



HARGASSNER POWER-BOX

Produktegenskaper og Fordeler

- Vannbåren varme med tilpasset varmebatteri
- Lavt strømforbruk ved bruk av høyeffektiv hastighetsregulert radialvifte
- Varmluftstrømmen er adskilt fra fyrkjelens oppvarmingsdel => brannsikkert system
- To funksjoner ved bruk av vannbåren varmekurs og varmluft.
- Kompakt design
- Frostsikkert
- Alle Hargassner bioenergikjeler har samme fordeler som tradisjonelle trapperister, men HARGASSNER har videreutviklet forbrenningsteknologi med patenterte dreirister



Vannbåren oppvarming



Bygninger

Tørking og oppvarming



Byggvarme
Telt
Byggeplass

Seksjons-/
og
Plantørke

Material
og
Flislager

Tekniske Data

TYPE POWER BOX	Enhet	120	150	170	200	220
Nominell Effekt*	kW	120	149	166	199	216
Luftmengde Fritt utløp uten mottrykk	m³/h	10.000	18.100	18.100	18.100	18.100
Biobrensel	Flis	B1 (EN ISO 17225 Klasse A1+A2), P16S-P31S, M10-35				
	Pelelts	EN ISO 17225-2 Klasse A1				
Vekt	kg	~ 2.200	~ 3.000	~ 3.000	~ 3.300	~ 3.300
Container	Fot	8"	10"	10"	10"	10"
Dimensjoner (L x B x H)	m	2,4 x 2,2 x 2,3	3 x 2,4 x 2,6	3 x 2,4 x 2,6	3 x 2,4 x 2,6	3 x 2,4 x 2,6

HARGASSNER POWER-BOX

Eksempler på installasjoner

Fleksibel installasjoner til forretningsbygg



Byggvarme ved bruk av varmluft eller vannbåren tilførsel



Fleksibel varme til Arr.telt, lager




HARGASSNER POWER-BOX

Veiledende bruttopriser

Power-Box	Bruttopriser				
	120	150	170	200	220
Art.nr. FLIS	PowerBox_120H.1	PowerBox_150H.1	PowerBox_170H.1	PowerBox_200H.1	PowerBox_220H.1

Hargassner varmluftsmodul WLM 120/220

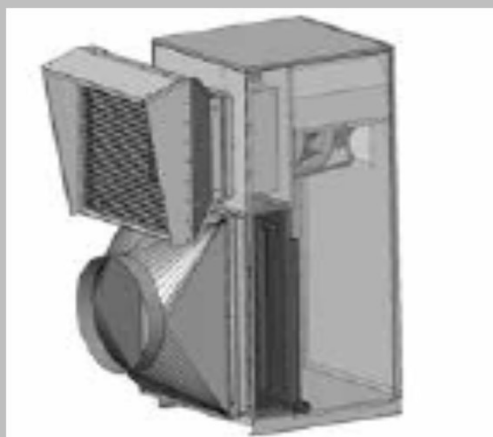

Hargassner Warm Air Module WLM kan også brukes som en frittstående løsning for varmesystemer for stasjonære fyrrom.

Modulen kombinerer varmeveksleren og viften med Inntaks- og tilluftsanordning i en kompakt enhet for effekter på 120 eller 220 kW.

Dermed kan ditt eksisterende eller nye varmesystemet utvides perfekt med en effektiv tørketeknologi.

Hargassner Varmluftsmodul WLM 120/220 -Vifte og Varmebatteri i en enhet		DATA og PRISER
Type	Varmluftsmodul 120 kW	Varmluftsmodul 220 kW
Luftmengde	10.000 m ³ /h	18.100 m ³ /h
Effektbehov	2,6 kW	5,7 kW
Art. Nr.	WLM120.1	WLM200.1

Tilbehør	Art. Nr.
Hargassner stålbeholder 8" drivstofflager -Pellets-/Flislager	SC_8.1
Hargassner stålbeholder 10" drivstofflager -Pellets-/Flislager	SC_10.1
Inntakstrakt med filter for varmluftsmodul 120	AT120.1
Inntakstrakt med filter for varmluftsmodul 220	AT220.1
Overgangstrakt DM500 for varmluftsmodul 120	ÜGT500.1
Overgangstrakt DM500 for varmluftsmodul 220	ÜGT700.1
Radialvifte opp til 10.000 m ³ /h max. Effektforbruk 2,6 kW	RG10.1
Radialvifte opp til 18.100 m ³ /h max. Effektforbruk 5,8 kW	RG18.1
Varmluftregister opp til 120 kW med 6/4" IG Anslutning	WLR120.1
Varmluftregister opp til 220 kW med 2" IG Anslutning	WLR220.1
Varmevekslerenhet 120 kW for kombinert Luft og Vannbårent anlegg	WTE120.1
Varmevekslerenhet 220 kW for kombinert Luft og Vannbårent anlegg	WTE220.1
Sensorkabelforlengelse 50 løpemeter for Romføler (pluggbar)	FKV-50.1
Sensorkabelforlengelse 100 løpemeter for Romføler (pluggbar)	FKV-100.1

NORGE
HARGASSNER
VARMETEKNOLOGI FOR FRAMTIDEN



Med forbehold om trykkfeil
Priser er eks. mva og frakt

Hargassner NORGE
Kvamveien 6
7336 Meldal
Tel. +47 90990241
salg@hargassner.no
www.hargassner.no